

APW 330







※一部窓種を除きます。

耐風圧性能:S-3 気密性能 :A-4

:W-4 水密性能


遮音性能 : 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級3

※試験結果による(3mm+A16+3mm複層ガラス使用時)。

樹脂窓

□ 樹脂スペーサー仕様

ロ アルミスペーサー仕様






ガラス

□ 日射遮蔽型/日射取得型 _{ガラスカラー}

(断熱タイプ) (透明・型/すり)






ロニュートラル 反射



ロブルー



□ 日射遮蔽型 (遮熱タイプ)



ガラスカラー






ロブルー

アルゴンガス 口入 口無

内観色/部品色


ブラウン




戸先錠・クレセント




閉めたりする だけで、同時に 施錠や解錠が できます。




□ ホワイト □ クリア □ ナチュラル□ ダーク □ ブラック







※木目仕様の場合、引違い窓はクレセント仕様のみ戸先錠仕様の設定はありません。

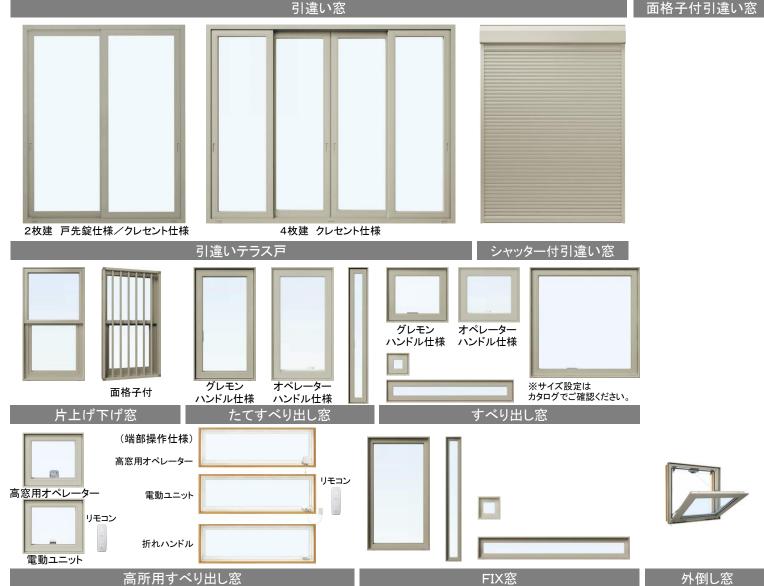

4枚建 クレセント仕様

2枚建 クレセント仕様

2枚建 戸先錠仕様

カラーバリエーション ※窓種によって色設定が異なる場合があります。詳しくはカタログでご確認ください。

